

VERTICAL TUNNEL



VERTICAL TUNNEL

DIMENSIONS DES STRUCTURES

LARGEUR (m)	HAUTEUR JAMBE (m)	HAUTEUR TOTALE (m)	TUBE TREILLIS
10,40	4,00	6,00	50x50
	4,50	6,50	
	5,00	7,00	
	5,50	7,50	
	6,00	8,00	
12,40	6,50	8,50	50x50
	4,00	7,30	
	4,50	7,80	
	5,00	8,30	
	5,50	8,80	
14,40	6,00	9,30	50x50
	6,50	9,80	
	4,00	7,40	
	4,50	7,90	
	5,00	8,40	
16,60	5,50	8,90	50x50
	6,00	9,40	
	6,50	9,90	
	4,00	7,40	
	4,50	7,90	
18,60	5,00	8,40	60x60
	5,50	8,90	
	6,00	9,40	
	6,50	9,90	
	4,00	7,50	
20,60	4,50	7,90	60x60
	5,00	8,50	
	5,50	9,00	
	6,00	9,50	
	4,00	7,50	
20,60	4,50	7,90	60x60
	5,00	8,50	
	5,50	9,00	
	6,00	9,50	
	4,00	7,50	

TABEAU DES CHARGES DE NEIGE

LARGEUR (m)	ÈCART (m)	CHARGE NEIGE
10,40 / 12,40	3,00	150 kg/mq
14,40 / 16,60	2,50	210 kg/mq
18,60 / 20,60	2,00	250 kg/mq

CATÉGORIE

Structures tendues

SECTEUR D'UTILISATION

Agrizootech, stockage, grange

PAYS DE PRODUCTION

Italie

PROCESSUS DE PRODUCTION

Structure mono arc en tube **zingué à chaud après traitement**.

L'assemblage s'emboîte par des joints spéciaux sans la présence de soudures visibles..

ANCHORAGE AU SOL

Anchorage au sol avec piquets.

Anchorage sur base bétonnée avec plaque.

STRUCTURE

Treillis principaux : tube carré 50x50, 60x60

Courants : « C » 50x20x15x2

Contreventements : plat 30x5

Piquets l=2m : 4 piquets Ø2" par chaque colonne

COUVERTURE

Polyester tissé très résistant, enduit de PVC des deux côtés.

Poids total de la couverture environ 700 gr/mc. Autoextinguible "Classe 2". Utilisable avec températures de -30 à

+70 ° C. Résistance à la traction environ 280 DaN / 5 cm.

Résistance à la déchirure environ 32 DaN.

Couleurs standard : verts, verts militaire, gris.

Norme anti-feu : B, s2, d0

ACCESSOIRES

Pignon, porte coulissante en bâche, fermeture fixe.

APPLICATIONS

Fenêtres latérales en filet, sortie de toit en polycarbonate,

filet brise-vent latérales.

CERTIFICATIONS:

UNI EN 1090-2 EXC2: production d'éléments structurels

UNI EN ISO 3834-2: procédés de soudage

UNI EN ISO 5817 niveau D: production d'éléments non

structurels


D.M. 17/01/2018 et UNI EN 13782: calculabilité des structures

GARANTIE


10 ans dégressive pour les composants périssables.

VERTICAL TUNNEL



MODÈLES SANS TIRANT

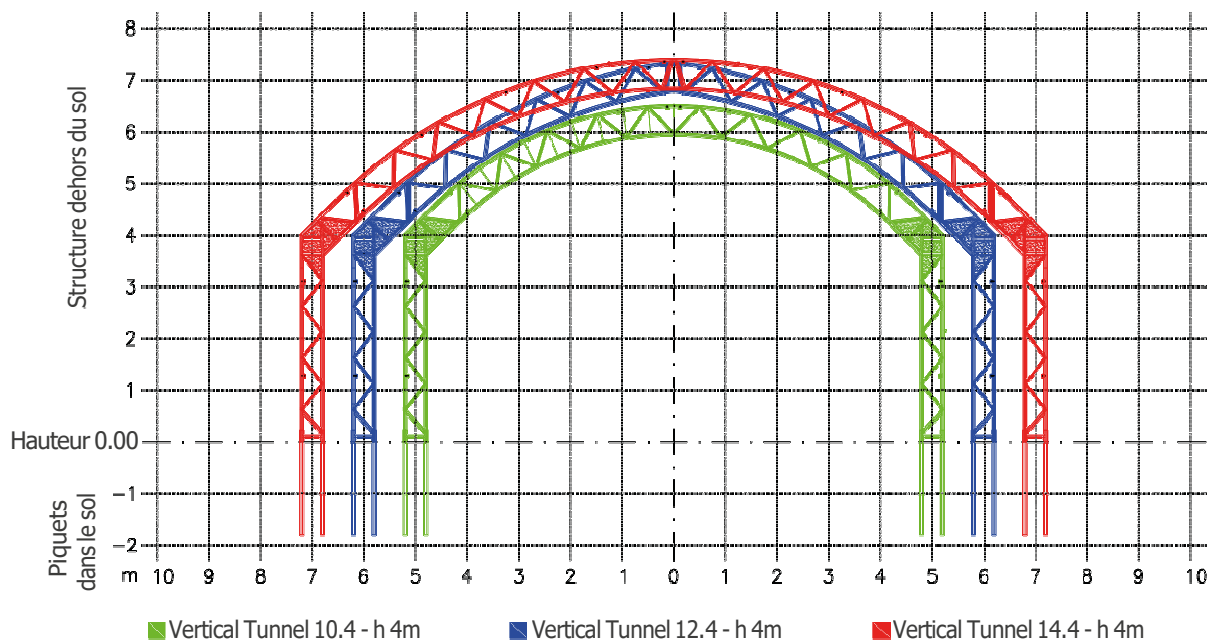

MODÈLES AVEC TIRANT

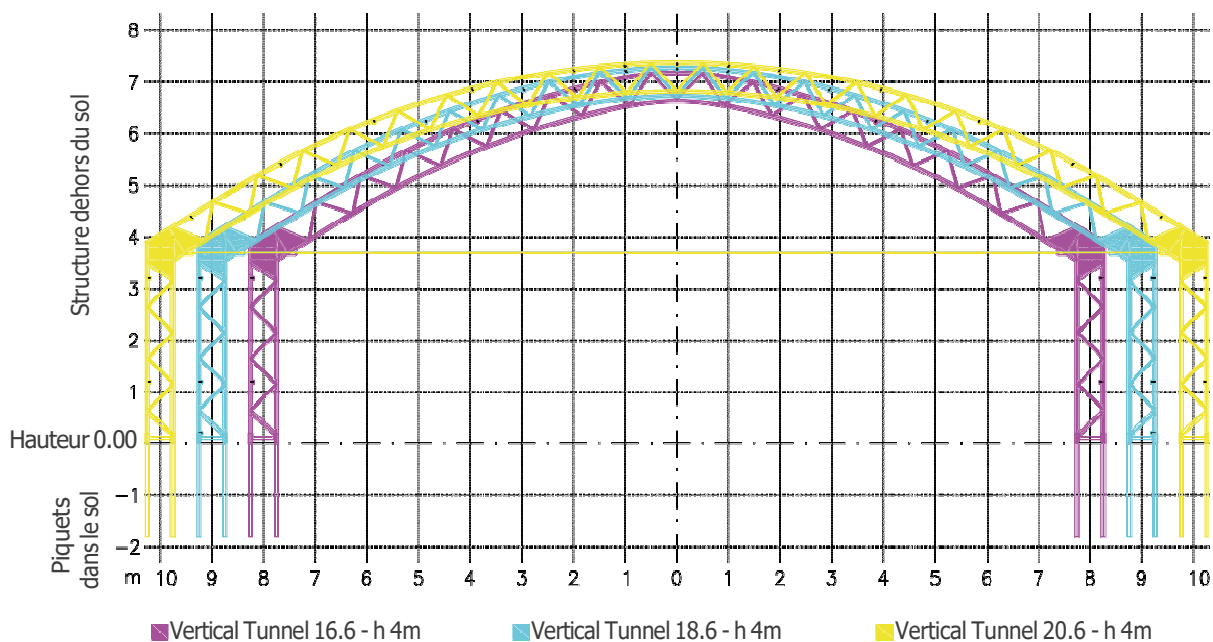


VERTICAL TUNNEL

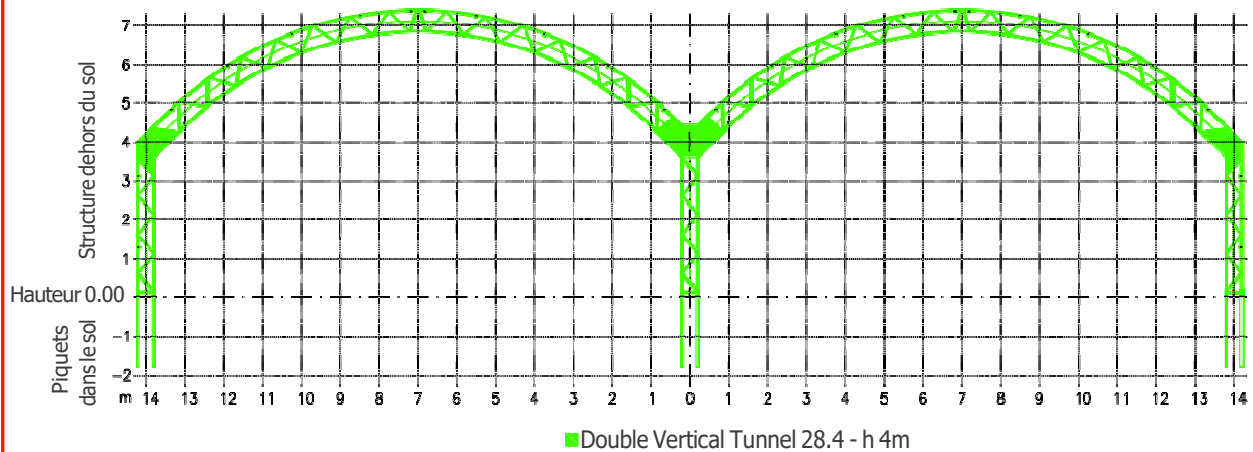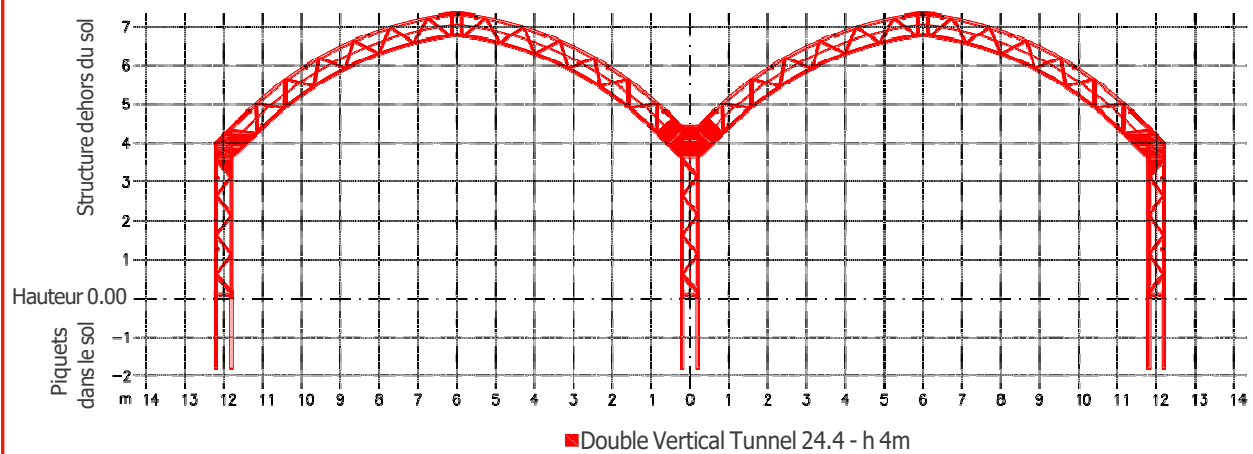


VERTICAL TUNNEL

Vertical 10.4 h=4m

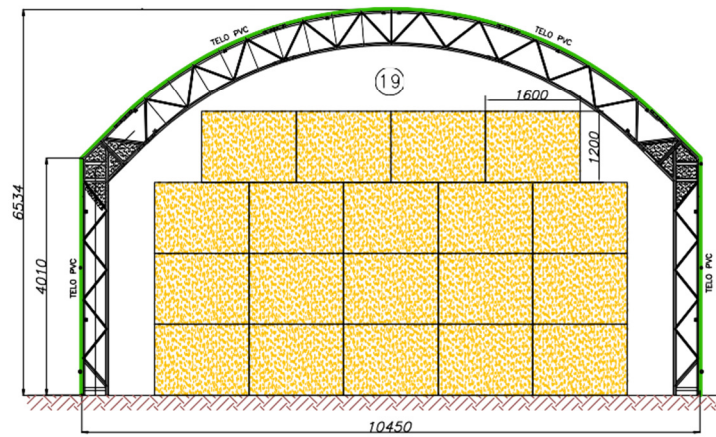

Vertical 12.4 h=4m

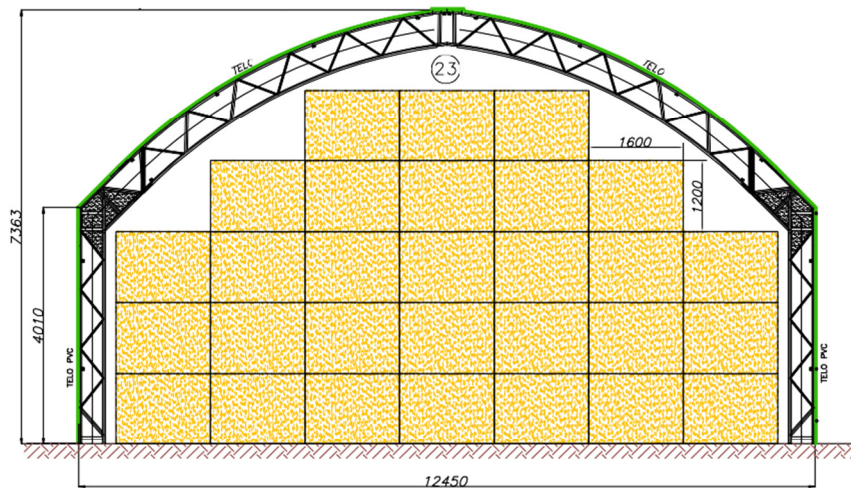

Vertical 14,4 h=4m

